

SC BANNAT SERVICE SRL

ARAD , Str. Stânjenel nr.6

CF: RO 16167057

J02/271/2004

Tel/Fax: 0257 279702

0745395107 0729495361

Bannat Service

www.bannatservice.ro
bannatservice@gmail.com



Mod de Utilizare **PARTNER 200**

Pornirea casei se face prin apăsarea tastei

Oprirea casei se face prin apăsarea lungă a tastei

Intrarea în regim de vânzare

Se tastează :



- pt. operatorul 1

- pt. operatorul 2

Depunerea sau scoaterea unor sume

-pentru a pune bani în sertar:



suma

TOTAL


-pentru a scoate bani din sertar:



suma

TOTAL

Mod de vânzare

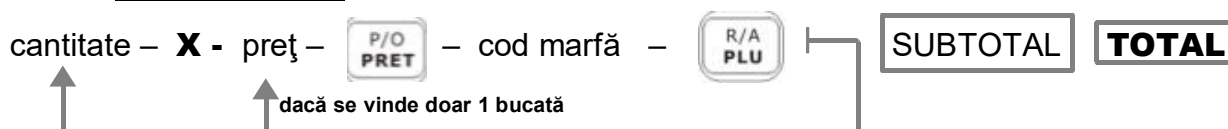

Cu tasta **TOTAL** se închide bonul.

Tichete de masă: după ce se marchează toate vânzările, se apasă **SUBTOTAL** **SHIFT** **CARD** **TOTAL** se introduce valoarea bonurilor, după care se apasă **TOTAL** apoi se închide bonul cu **TOTAL** (valoarea bonurilor trebuie să fie mai mică decât valoarea vânzărilor)

CARD : după ce se marchează toate vânzările, se apasă **SUBTOTAL** , se introduce de la tastatură valoarea care se încasează cu cardul , după care se apasă **CARD**

Tasta **C** corectează erorile până înainte de apăsarea tastei **PLU** .



- anulează ultima tranzacție

SHIFT - anulează tot bonul

După apăsarea tastei **TOTAL** nu se mai poate face nici o corecție!

Raportul **"X"** (raport de verificare în timpul zilei)

Se tastează: pana pe ecran este selectat **MOD X**

se apasă **TOTAL** **TOTAL**

Raportul **"Z"** (raport de închidere a zilei) -

Se tastează: apoi pana pe ecran este selectat **MOD Z**

se apasă **TOTAL** **TOTAL**

SE AȘTEPTA APROX . 2 MINUTE PANA APARE MESAJUL DE TRANSMITERE LA ANAF!!!

Cod fiscal client pe bon : se marchează toate vânzările, se apasă apoi **SHIFT** **C.I.F.** **X** **TOTAL** **TOTAL** SE APASA RAPID : 7777 6666 (PT A SCRIE RO)

APOI SE INTRODUC CIFRELE DIN CODUL FISCAL APOI APASAM **TOTAL** **TOTAL** **TOTAL** **TOTAL** DUPA CARE SE INCHIDE BONUL CU **TOTAL** SAU

CARD

MODIFICARE ORA: Se scoate Raportul Z;

Corectarea orei este necesara atunci cind se trece de la ora de iarna la cea de vara si invers. Modificarea este permisa dupa efectuarea raportului Z

- Apasati tasta **[MENIU]** (apare MOD S) **[TOTAL]**
20100102 [TOTAL]
(apare PROG DATA ORA) **[TOTAL]**
(apare data) **[TOTAL]**
- Introduceti ora curenta OOMM(exemplu:0826) **[TOTAL]**,
- Casa de marcat va tipari un bon . Verificati cu atentie data si ora tiparite pe bon, daca a-ti gresit, repetati procedura.
-

Raportul lunar:

- Se tastează: se apasa **TOTAL** **TOTAL**
- TOTAL TOTAL** **TOTAL TOTAL** se introduce data de inceput a lunii (6 cifre) **TOTAL** se introduce data de sfarsit a lunii **TOTAL**
- Se apasa tasta de 6 ori